


POMPE DÉSAMORCÉE

VOTRE POMPE pH voire O.R .P. (javel) est désamorcée.

Appuyez sur	VALID
Puis sur	4 (services)
Puis sur	1 (tests des relais)
Puis sur	2 (pH -) ou sur 3 (ORP redox)
Enfin sur	1 (actif) et 2 pour arrêter la pompe

La pompe pH (2) ou Javel (3) se met à fonctionner

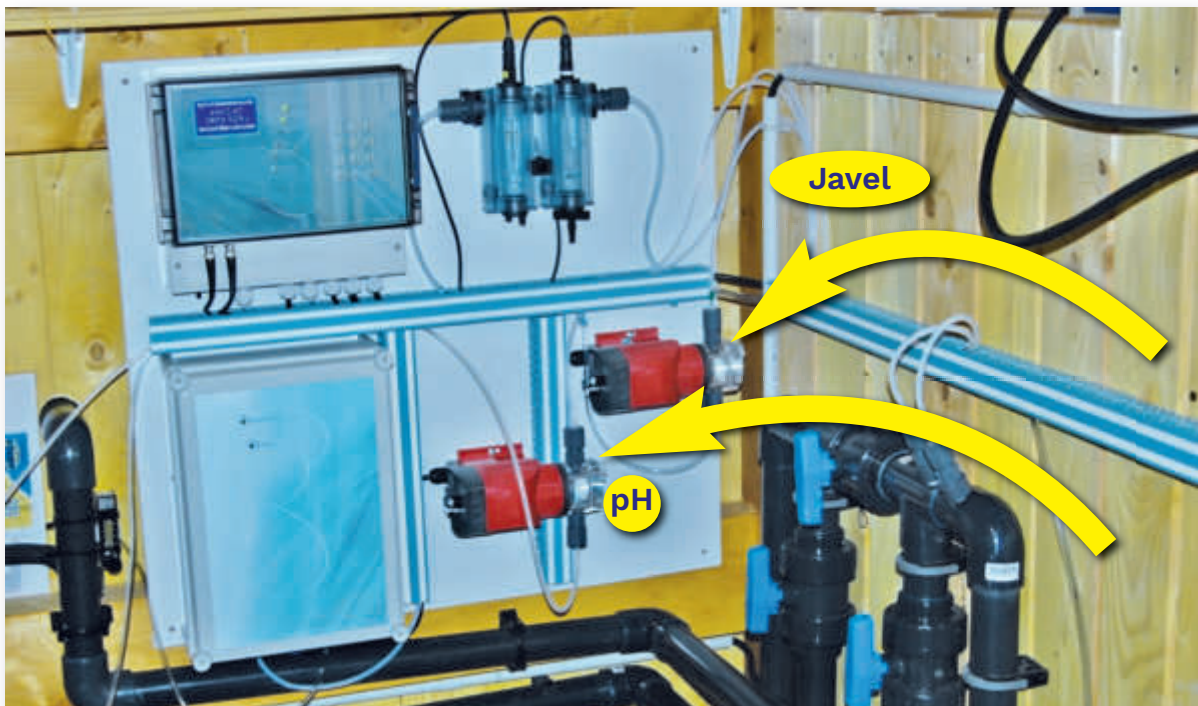

Dévissez maintenant l'écrou supérieur d'un demi-tour pour laisser échapper l'air

Dès que vous voyez le liquide arriver sous la pompe, revissez l'écrou.

Si la pompe de gauche (pH est bien amorcée, le pH indiqué descend et l'ORP monte

Si la pompe de droite (Javel) est bien amorcée le pH monte et l'ORP descend dans un premier temps.

Si la pompe possède une tête blanche, dévissez l'écrou sur la droite de la tête et non pas sur le tube.

L'appareil sortira seul de ce programme pour se remettre en automatique.