

## REEMPLACEMENT DES SONDES

### IMPORTANT

Il est impératif de changer vos sondes tous les deux ans.

Ce sont les sondes qui mesurent l'eau de votre bassin et donc qui donnent l'ordre d'injection des différents produits.

### SEULES LES PIÈCES D'ORIGINE SONT AUTORISÉES PAR NOS SERVICES

#### Vous avez deux solutions

Soit vous faites appel à nos techniciens (déplacement en +)

Soit vous nous commandez les sondes et nos services vous expédieront un kit complet.

### KIT




Sonde PH embout en verre



Sonde ORP embout métal



Produits étalons  
(PH 7 PH 4 Voire redox)

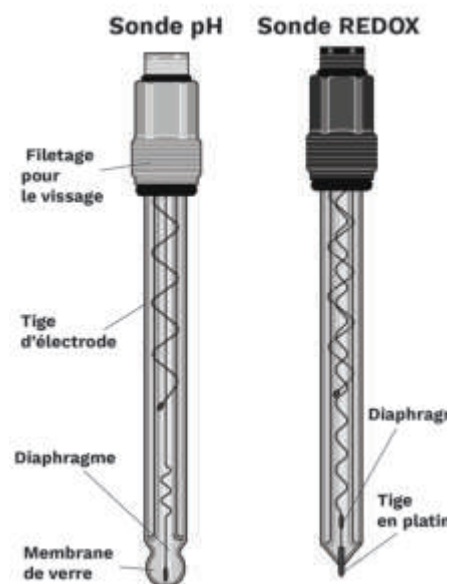

### EMPLACEMENT DES DEUX SONDES

La sonde PH est placée à gauche dans le porte sondes

La sonde ORP est placée à droite.

